BARDAHL®

BARDAHL®

Since 1939.

IF WE CAN'T MAKE THE BEST PRODUCT OF THEIR KIND,
WE WON'T MAKE AT ALL.

Auto ulja i aditivi

KOMPP CO d.o.o.

Dalmatinskih brigada 20, 11273 Batajnica,Serbia
tel: +381 11 848 6590 fax: +381 11 848 0162
mob. +381 63 28 28 55
www.kompp.co.rs kompp.co@gmail.com

Istorija Bardahl-a

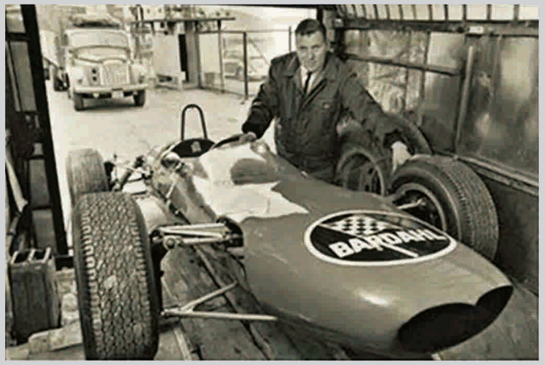

Bardahl Manufacturing Corporation je osnovao Ole Bardahl, koji je 1939. godine otkrio formulu **Bardahl Polar Plus,** koja se sastoji od molekula sa električnim nabojem koji je u stanju da se hemijski fiksira za metal poput mikro-magneta. **Ovi molekuli omogućavaju da se smanje trenja između dve metalne površine i na taj način se garantuje korektno podmazivanje i u nedostatku ulja za podmazivanje.**

U Istraživačkom centru u Sietlu (Vašington, SAD) vrše se stalne probe na vozilima i mašinama uz jako stroga laboratorijska testiranja, kako bi se dobili avangardni proizvodi koji će zadovoljiti zahteve tehnički savršenih modernih motora.

Danas Bardahl uživa vrhunsku reputaciju u svetskoj industriji, budući da Bardahl proizvodi obezbeđuju **garanciju kompletne zamene**, bilo kog dela, uključujući i kompletan motor, ukoliko se pokaže njegovo oštećenje nakon korišćenja nekog proizvoda Bardahl u skladu sa uputstvom (u vremenskom periodu od 25 godina u kojima je ova polisa na snazi, a niko se nikada nije pozvao na nju).

Filozofija Bardahl-a

ISPORUČIVATI UVEK PROIZVODE VISOKOG KVALITETA.

IF WE CAN'T MAKE THE BEST PRODUCT OF THEIR KIND, WE WON'T MAKE AT ALL.

AKO NISMO U STANJU DA NAPRAVIMO NAJBOLJE PROIZVODE, ONDA IH UOPŠTE NEĆEMO PRAVITI.



Bez BARDAHL Polar Plus-a Sa BARDAHL Polar Plus-om

Molekuli

1996.godine istraživači sa Univerziteta Hjuston (Teksas, SAD) dobili su *Nobelovu nagradu za hemiju* zato što su otkrili novu formulu ugljenika nazvanog FULLERENE koga čine 60 atoma grupisanih u trodimenzionalnoj strukturi koja liči na fudbalsku loptu.



Molekuli FULLERNE koji se nalaze u uljima Bardahl C60, ponašaju se kao mikro-kuglični ležajevi koji kada se nađu između metalnih površina motora, stvaraju sloj zaštite anti-trenja, omogućavajući maksimalno iskorišćavanje potencijala motora, štiteći ga od habanja i korozije.

Ekskluzivna Formula anti-trenja Bardahl **Polar Plus - Fullerene** garantuje trostruki sloj zaštite: površinsku podmazujuću opnu, zonu polarnih molekula (Polar Plus) plus molekuli Fullerene C60 kao mehanizam krajnje zaštite.

Formula **Bardahl Polar Plus** garantuje jasno veće performanse u odnosu na konvencionalna maziva.

ESCLUSIVA FORMULA POLAR PLUS | OCTANE BOOSTER | ESCLUSIVA FORMULA FULLERENE

TROSTRUKO DEJSTVO:
POLARNI MOLEKULI, PODMAZUJUĆA OPNA
MOLEKULI FULLERENE

AUTO ULJA

TECHNOS C60

SAE 5W-30

Bardahl Technos C60 5W-30 TECHNOS je novo, potpuno sinteticko motorno ulje najviših performansi koje zadovoljava specifikacije velikog broja proizvodaca. Tehnologija Technos C60 5W-30 omogucava produžene intervale zamene ulja, sve do cak 50.000 km. Bardahl Technos je motorno ulje razvijeno korišcenjem najnovije Bardahlove tehnologije i omogucava smanjenu potrošnju goriva i dodatnu zaštitu motora za celo vreme trajanja intervala zamene ulja.

100%synthetic.
PERFORMANCE LEVEL
ACEA A3-B4
VW 504.00-507.00 / MB 229.51/BMW Longlife 04

SAE 5W-40

Bardahl Technos 5W-40 delovanjem tehnologije "inteligentnih" molekula koje prijanjaju uz površinu motora od trenutka paljenja motora omogucava bolju zaštitu motora u trenutku paljenja i zagrevanja. Preporucuje se za savremene benzinske i dizel motore sa ili bez turbo kompresora, te motore sa Common Rail tehnologijom i motore s DPF jedinicama (hvatac krutih nesagorelih cestica).

100%synthetic.
PERFORMANCE LEVEL
ACEA A3-B4
VW 502.00-505.01 / MB 229.51/BMW Longlife 04 / PORCHE

XTC SYNT

Upotreba kvalitetnih sintetickih polimera i posebne baze visoke stabilnosti, omogucava XTC SYNT izuzetnu otpornost na termicke oksidacije, daje zaštitni film mazivu koje može da izdrži visoke temperature. Zahvaljujuci formuli Bardahl polar PLUS proizvod je u stanju da nudi superiornu zaštitu od habanja i korozije, obezbedujuci vecu dugotrajnost i cišcenje svih delova motora.

SAE 5W-40

Bardahl XTC SYNT je proizveden od paketa aditiva koji osigurava produženje životnog veka motora i smanjuje potrošnju ulja. Namenjeno za podmazivanje motora starije konstrukcije. Za motore koji zahtevaju tecna maziva na niskim temperaturama i start u hladnim uslovima.100% sintetika.

100%synthetic.
PERFORMANCE LEVEL
ACEA A3-B4/API SM-CF
MB 229.3 / VW 502.00-505.00 / BMW Long life 98 / OPEL LL-B-025

SAE 10W-40

Bardahl XTC SYNT je proizveden od paketa aditiva koji osigurava produženje životnog veka motora i smanjuje potrošnju ulja. Namenjeno za podmazivanje motora starije konstrukcije.

PERFORMANCE LEVEL
ACEA A3-B4 / API SL-CF
MB 229.1 / VW 501.01-505.00

AUTO ULJA

XTC C60

Upotreba kvalitetnih sintetičkih polimera može da postigne izvanredne performanse u smislu čvrstina i otpornosti na termičke degradacije ulja za podmazivanje i dozvoljava da proširi opseg ulja do maksimalnog ograničenja koje odredi proizvođač. Njegova jedinstvena svojstva omogućavaju simetrično podmazivanje i bolji start u hladnim uslovima.

SAE 0W-30

XTC C60 0W-30 je pogodan za motore koji zahtevaju visoke performanse maziva i tečnosti na niskoj temperaturi.

100%synthetic.
PERFORMANCE LEVEL
ACEA A3-B4 / API SL-CF
MB 229.3 / VW 503.01-505.00 / BMW Long life 98

SAE 5W-40

XTC C60 5W-40 je pogodan za motore koji zahtevaju visoke performanse maziva i tečnosti na niskoj temperaturi.

100%synthetic.
PERFORMANCE LEVEL
ACEA A3-B4/API SM-CF
MB 229.3 / VW 502.00 / BMW Long life 98 / OPEL LL-B-025

SAE 10W-40

SAE 10W-40 zadovoljava zahteve većine proizvođača.

Bardahl XTC 10W-40 je motorno ulje sinteticke osnove koje omogucava bolju zaštitu motora u svim uslovima rada. Deluje od trenutka kad upalite motor zbog jedinstvenog sintetickog estra koji prijanja uz površinu motora poput magneta i tako omogucava bolju zaštitu motora.

PERFORMANCE LEVEL
ACEA A3-B4 / API SL-CF
MB 229.1 / VW 501.01-505.00

SAE 15W-50

SAE 15W-50 je idealan u sportu, gde je velika potražnja za visoku viskoznost ulja na visokim temperaturama.

PERFORMANCE LEVEL
ACEA A3-B4/API SL-CF
MB 229.1 / VW 501.01 - 505.00

SAE 20W-50

SAE 20W-50 je idealan u sportu, gde je velika potražnja za visoku viskoznost ulja na visokim temperaturama.

PERFORMANCE LEVEL
ACEA A3-B4/API SL-CF
MB 229.1 / VW 501.01 - 505.00

ADITIVI

ADITIVI - TRETMAN MOTORNOG ULJA

ADITIV PROTIV CURENJA ULJA

Engine Stop Leak je specijalno formulisan aditiv razvijen da spreči eksterna curenja ulja prouzrokovana ostarelim i stvrdnutim gumenim i neoprenskim dihtunzima.

1. Zaustavlja i sprečava gubitak ulja na gumenim dihtunzima bez rasklapanja motora;
2. Obnavlja elastičnost i revitalizuje gume i neoprenske dihtunge i O-ringove;
3. Kompatibilan je sa svim tipovima ulja;
4. Ne oštecuje katalizatore;

NAPOMENA:
Ne koriguje mehanička oštećenja. Ukoliko ne dođe do poboljšanja rada, najverovatnije postoje mehanička oštećenja.
UPOTREBA:
Dodati u motorno ulje prilikom promene ulja ili u periodu između promena ulja.
Jedna konzerva od 300 ml tretira 6 litara ulja.
Sadržaj: 300ml
Šifra artikla: 11201

PODIZAČ HIDRAULIČKIH VENTILA

Rastvorljivi dodatak uljima dizajniran da ponovo uspostavi efikasan rad hidrauličkih podizača ventila. Oslobađa slepljene delove ventila i komponente hidrauličkih podizača ventila. Utišava buku pri radu ventila. Rastvara prljavštinu i naslage gume u kanalima za ulje.
1. Ne oštećuje katalizatore
2. Kompatibilan je sa svim mineralnim, sintetičkimi polusintetičkim uljima.

PRIMENA:
Koristi se za benzinske i dizel motore.
UPOTREBA:
Dodati preparat u motorno ulje.
Sadržaj konzerve
od 300 ml tretira 6 litara motornog ulja.
Sadržaj: 300ml
Šifra artikla: 11035

ADITIV ZA MANUELNI MENJAČ

Koncentrovani aditiv za ulja manuelnih menjača i diferencijala. Poboljšava podmazivanje ležajeva, smanjuje trenje i habanje, smanjuje habanje usled trenja metala o metal, produzava život zupčanika, olakšava menjanje brzina.
Sadržaj: 227ml
Šifra: 1045-6

STOP LEAK AUTO TRANSMISION

-Gubitak ulja iz menjača ili automatskih upravljača
-Vraća mekoću za sve zaptivke;
-Zaustavlja i sprečava curenje na pumpi, ventilu i cilindru;
-Smanjuje buku i vibracije.
Kompatibilan sa svim uljima.

ADITIVI - TRETMAN MOTORNOG ULJA

B2 TRETMAN ULJA

-Smanjuje potrošnju,kao i trenje i zamor motora kod starta i visokog broja obrtaja;
-Poboljšava kompresiju i snagu motora;
-Smanjuje buku i habanje motora;
-Utišava rad ventila i klipova.
Kompatibilan je sa svim vrstama mineralnog, sintetičkog i polusintetičkog ulja.
UPOTREBA:
Zagrejati motor na radnu temperaturu i sipati sadržaj u ulje motora.
Sadržaj: 300ml
Šifra artikla: 01001

SREDSTVO ZA ISPIRANJE, PRANJE MOTORA

Koristi se pre zamene motornog ulja, motor se pušta da radi 15 minuta, otklanja naslage nečistoće, mulja, laka i smole, čisti uljne kanale za podmazivanje, poboljšava cirkulaciju.
UPUTSTVO:
Pustiti motor da radi u leru do svoje radne temperature i sipati ceo sadržaj boce u staro ulje. Ostaviti motor da radi još 10-15 minuta i spustiti staro ulje i promeniti filter.
UPOZORENJE:
Držati dalje od domašaja dece!
Sadržaj: 326ml
Šifra artikla: 4018

NO SMOKE

Aditiv za regulaciju dima. Zaustavlja dimljenje i sagorevanje ulja, neutrališe buku u glavi motora, smanjuje habanje i trenje motora, održava motor čistim, poboljšava zaptivnost klipnih prstenova, produžava vek trajanja i savršeni tihi rad motora, najbolji rezultati se dobijaju dodavanjem u novo prilikom zamene ulja. Bardahl NO SMOKE ekstra guste formule je efikasniji od sličnih proizvoda.
UPOTREBA:
Zagrejati motor do radne temperature.
Sadržaj tretira: 250 ml za 4-cilindrične,
375 ml za 6-cilindrične motore, jedna boca za 8-cilindrične motore-preporučuje se za benzinske i dizel motore. Kompatibilan sa mineralnim, sintetičkim i polusintetičkim uljima.
Sadržaj: 500ml
Šifra artikla: 1021

LONG LIFE ULJE

Produžuje životni vek ulja.
Novi tretman Bardahl ulja sadrži jedinstvenu formulu na bazi molekula *fullerene* koji pokrivaju sve mehaničke delove motora formirajući zaštitni film od habanje i korozije, trenja i pritiska ekstremne presije.
UPOTREBA:
Primena posle promena ulja ili na svakih 15000 km.
Sadržaj tretira do 6 litara ulja.
Šifra:1212EX
Zapremina: 400 ml

ADITIVI - TRETMAN ZA DIZEL

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE DIZNI

-Povećava ekonomičnost potrošnje goriva;
-Uklanja prljavštinu, naslage i talog;
-Pročišćava dizne i sprečava “trokiranje” motora.
UPOTREBA:
Dodati kompetan sadržaj u pun rezervoar i potrošiti ceo rezervoar do minimalnog nivoa bez dodavanja.
Sadržaj: 250ml
Šifra artikla: 107019

HOT FUEL

Bardahl Hot Fuel je aditiv za dizel gorivo koji formulise hladan start dizel motora pri veoma niskim temperaturama (-25 ° C).
-Sprečava stvaranje kristala voska koji se formiraju u dizel gorivu na niskim temperaturama;
-Smanjuje tačke smrzavanje i granice filtracije dizela;
-Poboljšava sagorevanje i stvara zaštitni film za podmazivanje kao i za sve komponente za ubrizgavanje.
Zapremina: 250 ml

OKTAN BOOSTER

Pojačivač za bezolovni benzin.
-Pojačava broj oktana za 5% i time poboljšava rad motora;
-Čisti talog unutra komore za sagorevanje, sistema za dovod goriva;
-Sprečava koroziju rezervoara.
-Ujednačuje rad i produžuje trajanje motora;
-Olakšava startovanje motora u hladnim uslovima;
-Ne koristiti za dvotaktne i dizel motore.
UPOTREBA:
Sipati u rezervoar svaki put kad se sipa gorivo.
Jedna boca od 300 ml tretira 40 litara goriva.
Sadržaj: 300ml
Šifra artikla: 12301

TOP DIESEL

Aditiv za poboljšanje perfomansi dizel motora. Bardahl Top Diesel je aditiv za dizel motore sa visoko koncentrovanom formulom za poboljšanje perfomansi motora.
Top Diesel ima višestruko dejstvo:
-povećava cetanski broj do 5 poena i time povećava ubrzanje i poboljšava perfomanse;
-smanjuje lupanje motora (karakteristično za dizel motore) i emisiju crnog dima;
-smanjuje potrošnju goriva;
-čisti injektore i ponovo uspostavlja optimalno raspršivanje;
-poboljšava sagorevanje;
-nadoknađuje nedostatak podmazivačkog svojstva goriva sa niskim sadržajem sumpora.
UPOTREBA:
Sipati sadržaj bočice u rezervoar, poželjno pre punjenja.
Sadržaj jedne bočice od 250 ml tretira 50 litara dizel goriva.
Šifra:120019
Zapremina:250ml

ADITIVI - TRETMAN ZA DIZEL

DIESEL INJECTOR

-čisti brizgaljke, komore za sagorevanje, ventile, pumpe za ubrizgavanje i cevi;
-obnavlja perfomanse motora;
-smanjuje buku motora;
-olakšava hladan start;
-smanjuje prekomernu potrošnju goriva;
Zapremina:400 ml

ZAŠTITA COMMON RAIL DIESEL SISTEMA

Aditiv za dizel gorivo!
- štiti sistem za dizel gorivo;
- podmazuje pumpu i injektore;
- smanjuje karakterističnu buku kod dizela;
- smanjuje emisiju crnog dima;
- bezbedan za katalizatore;
- sprečava koroziju i pojavu rđe u sistemu za gorivo;
- kompenzuje nedostatak podmazivanja kod goriva sa niskim sadržajem sumpora;
- kompatibilan je sa HDI,CDI,TDCI i DCI motorima.

UPOTREBA:
Dodati sadržaj u rezervoar sa 20 l dizela, jednu konzervu od 500 ml na svakih 5000 km.
Lekoviti tretman: U slučaju zaprljanog injektora ili velike količine crnog dima dodavati dve konzerve pri svakom punjenju rezervoara.
Sadržaj: 500ml
Šifra artikla: 13205

FUEL INJECTOR CLEANER

-smanjuje prekomernu potrošnju goriva, smanjuje hladan start i vraća perfomanse motora;
-smanjuje izduvne gasove;
-u skladu je sa novim standardima zagađenja.
Voda u gorivu je ozbiljna i potencijalno opasna u sistemima ubrizgavanja. Čak i nizak nivo vode zbog kondenzacije može da prouzrokuje začepljenje filtera, stvaranje leda u gorivu. BARDAHL INJECTOR CLEANER potpuno rasteruje male količine vode prisutne u gorivu, omogućavajući prolaz kroz filtere. On takođe sprečava formiranje leda u cevima.
Zapremina: 400 ml

ADITIV ZA NEUTRALISANJE VODE U DIESEL GORIVU

- apsorbuje vodu u sistemu za gorivo (TUV);
- čisti injektore;
- sprečava koroziju i formiranje rdje;
- sprečava zamrzavanje pumpi za dizel i filtera za gorivo;
- obezbeđuje bolje perfomanse pri hladnom startu;
- za sve dizel motore sa ili bez turbo punjača.

UPOTREBA:
Sipati u rezervoar sa gorivom. Jedna boca od 500 ml tretira 20 l goriva na svakih 5000 km.
Sadržaj: 500ml
Šifra artikla: 1082-6

ADITIVI - TRETMAN ZA HLADNJAK

SREDSTVO ZA ZAPTIVANJE RASHLADNOG SISTEMA

Zaustavlja i preventivno deluje na curenja tečnosti iz hladnjaka, rashladnog sistema i sistema za grejanje. Jak inhibitor korozije. Sprečava pojavu rdje. Bezbedan za gumene delove, creva i zaptivke. Kompatibilan sa svim vrstama rashladnih tečnosti i antifriza. Ne zapušava rashladni sistem i ne blokira temperaturske senzore.
Proizvod ne otklanja problem u slučaju fizičkih oštećenja na crevima sistema.
PRIMENA:
Za sve motore sa vodenim hladjenjem.
UPOTREBA:
Zagrejte motor sa grejačem u položaju toplo. Promućkajte i sipajte proizvod u rashladni sistem kroz otvor za punjenje hladnjaka ili kroz ekspanzioni sud ako ne postoji otvor za punjenje. Dopunite rashladnu tečnost ukoliko je potrebno. Zatvorite sistem i vozite oko 5 minuta dok se curenje ne zaustavi. Sadržaj od 300 ml tretira sisteme kapaciteta do 10 litara. Ukoliko je rashladni sistem zaprljan, preporučujemo prethodni tretman sa Bardahl Radiator Fast Flush.
Sadržaj: 300ml
Šifra artikla: 14001

SREDSTVO ZA ISPIRANJE RASHLADNOG SISTEMA

Čisti hladnjak i rashladni sistem, brzo otklanja rđu, kreč, uljni talog, kamenac, vraća efikasnost hladnjaka i rashladnog sistema, omogućuje efikasniji rad motora i sprečava pregorevanja, deluje brzo i nije potreban neutralizator, nije škodljiv na metalne delove hladnjaka kao ni na blokove motora.
UPOTREBA:
Kada je motor hladan i isključen sipati sredstvo u hladnjak i uključiti grejanje na maximalnu poziciju. Startovati motor i pustiti ga da radi u leru ili provozati oko 15 minuta. Kada se motor ohladiti ispustiti sredstvo za ispiranje i isprati rashladni sistem čistom vodom. Napuniti ga novom rashladnom tečnošću. Kompatibilan je sa svim rashladnim tečnostima, tipovima motora i hladnjacima (aluminijski,plastični,..). Boca od 300 ml tretira sisteme kapaciteta do 6 litara.
Sadržaj: 300ml
Šifra artikla: 14010

LPG ADITIV ZA GAS

- ovaj proizvod drži LPG sistem čist i u efikasnom radu;
- uklanja naslage sumpora i amonijaka iz pritiska eduktora, boca i injektora izazvane od gasa;
- uklanja kondenzaciju u gasnom cilindru;
- poboljšava podmazivanje injektora.

ULJA ZA DIFERENCIJAL

T-OIL

- izrazite performanse EP (ekstremni pritisci)
- maksimalna zaštita zupčanika
- veća efikasnost transmisije
- garantuje veću dugovečnost i čistoću delova za transmisiju
- veća otpornost na kvarove i toplotnu oksidaciju

Standard
API GL 5
SAE 80W-90
Šifra:404019
Zapremina: 250 ml

ATF

- poboljšana udobnost u vožnji, manje buke i vibracija.
- maksimalna efikasnost i minimalan gubitak snage usled klizanja kvačila.
- maksimalna zaštita od habanja i korozije.

Standard
Dextron III
Allison C-4/Mercon
Voith G 607/ZF TE ML 14A
MB 236.9
Zapremina: 1l

GEAR BOX

- maksimalna zaštita zupčanika i kvačila
- veća dugovečnost i čistoća svih delova transmisije
- veća otpornost na kvar i toplotnu oksidaciju

Standard
API SG - JASO
T903:2006 MA - SAE 10W-30
Šifra:402040
Zapremina: 1l

T&D SYNTHETIČ OIL

- maksimalna zaštita od habanja
- poboljšana efikasnost prenosa
- daje povećanje dugovečnosti i čistoću svih delova menjača
- visoka otpornost na termičke degradacije i oksidaciju
- kompatibilnost sa svim uljima

Standard
Sae 80w90
Zapremina: 1 l

SPECIJALNE TEČNOSTI

KOČIONA TEČNOST DOT 4

-Bardahl kočiona tečnost je odgovarajuća za sve hidraulične kao i doboš sisteme u automobilima, motorima i dr. vozilima. Može biti mešano sa sintetičkim kočionima tečnostima DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1.
UPOZORENJE:
Držati dobro zatvoreno i dalje od domašaja dece.
Sadržaj: 250ml
Šifra artikla: 53502

KOČIONA TEČNOST DOT 5.1

Bardahl kočiona tečnost je odgovarajuća za sve hidraulične kao i doboš sisteme u automobilima, motorima i dr. vozilima.
Može biti mešano sa sintetičkim kočionim tečnostima DOT 3,DOT 4 i DOT 5.1.
UPOZORENJE:
Držati dobro zatvoreno i dalje od domašaja dece.
Sadržaj: 250ml
Šifra artikla: 53602

TEČNOST PROTIV ZAMRZAVANJA

Zaštitna tečnost protiv zamrzavanja, za kružno hlađenje putničkih automobila, motocikala i skutera. Posebno za motore u kojima su upotrebljenje komponente od legure magnezijuma. Permanent Special Fluid je posebna tečnost na bazi etilenskog glikola i specifičnih aditiva koji sprečavaju koroziju i garantuju stalnu maksimalnu efikasnost uređaja za hlađenje i u najozbiljnijim uslovima rada.
Maksimalna zaštita protiv zamrzavanja (-38◦c)
Maksimalna delotvornost na visokim temperaturama i u prenosu toplote.
Sprečava stvaranje taloga
Viša svojstva protiv rđanja i korozije.
Sadržaj: 1l
Šifra artikla: 740040

BARDAHL ANTIFRIZ

Bardahl Antifriz može da garantuje potpunu zaštitu sistema za hlađenje zadržavajući njegove osobine.
- održava efikasan rashladni sistem od korozije i sprečava pogoršanje metala (gvožde, aluminijum, čelik)
- inhibira stvaranje naslaga
- odlična kompatibilnost sa nemetalnim materijalima
- ne sadrži amin, nitrite i fosfate.

SPECIJALNE TEČNOSTI

DIHT MASA

Zamena za sve vrste zaptivača.
- Štiti električnu opremu od vlage;
- Otporan je na većinu hemikalija (ulje, kočiona tečnost,itd);
- Savršeno dihtuje na gumi, metalu, drvetu, keramici,itd.;
- Sprečava curenje na spojevima;

UPOTREBA:
Obezbediti da tretirana površina bude čista i bez masnoće. Primeniti proizvod ravnomerno na jedan od delova i čvrsto spojiti delove. Suši se brzo i čvrsto veze.
UPOZORENJE:
Boca pod pritiskom. Držati dobro zatvoreno, dalje od sunčane svetlosti i dalje od domašaja dece.
Sadržaj: 120gr
Šifra artikla: 77101

LEPAK (BLOKADA ZAVRTNJA) T 442

Koristi se za zaključavanje i obezbeđivanje šrafa na metalne cevi, lule u pneumatski kao i hidraulični sistem.

UPOZORENJE:
Iritira oči, respiratorni sistem i kožu. Držati dalje od domašaja dece.
Sadržaj: 50 ml
Šifra artikla: 97031

LEPAK (BLOKADA ZAVRTNJA) T 142

Koristi se za brave, navrtke, nutove, vijke, teške zavrtnje.
Jedna kap ovog lepka dovoljna je da zaštiti odvrtanje šrafova i zavrtnja od vibracija. Obezbeđuje navoje od korozije i curenja.

UPOTREBA:
Dobro promućkati pre upotrebe. Primenjivati na oba dela tako da budu ravnomerni i zajedno.
Vazduh u boci pretvara proizvod u tečno stanje.
Šifra:97001
Zapremina: 50ml

LEPAK (BLOKADA ZAVRTNJA) T 171

Koristi se za brave, navrtke, nutove, vijke, teške zavrtnje.
Jedna kap ovog lepka dovoljna je da zaštiti odvrtanje šrafova i zavrtnja od vibracija.
Obezbeđuje navoje od korozije i curenja.

SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE

K 9

K9 je univerzalno sredstvo za podmazivanje i čišćenje, konzerviranje,sprečava smrzavanje.
Karakteristike su:
- Podmazujući eliminiše buku;
- Eliminiše habanje i koroziju
- Štiti komponente metalnih površina
- Čisti i polira hromirane površine.
Sadržaj: 400ml
Šifra artikla: 602029

MULTI PARTS AND BRAKE ČLEANER

Sredstvo za čiscenje i odmašćivanje mehaničkih delova kočionog sistema i kvačila kao i ostalih mehaničkih delova. Bardahl Multi Parts and Brake cleaner predstavlja moćan proizvod u spreju namenjen čišćenju i odmašćivanju komponenti.
- uklanja ulja, prašinu, masnoću, nečistoće, zaptivni materijal i primarni sloj, katran, lepak i drugu prljavštinu sa metalnih komponenti kočnice, kvačila, električne opreme i drugih delova.
- ponovo uspostavlja potrebno trenje na delovima kočnica i kvačila
- sprečava letenje azbestne prašine
- ne ostavlja zaostatke ili trag na tretiranim delovima
PRIMENA:
Za doboš ili disk kočnice. Za delove kvačila. Za mehaničke, električne i druge delove.
UPOTREBA:
Prvo uklonite veći deo prašine i nečistoće četkom ili krpom. Naprskati delove ravnomerno. Ostaviti dok deluje, zatim obrisati krpom ili dozvoliti da proizvod ispari. Proizvod ne sadrži hlor niti hlorisane hlorovodonike.
Sadržaj: 600ml
Šifra artikla: 78106

FOAMY ČHAIN

Mazivo u spreju sa visokim prodiranjem, namenjeno za zaštitu i podmazivanje svih vrsta lanaca, ukljucujuci i samo-podmazujuce lance (O-RING).
- Svojstva EP (Ekstremni Pritisci)
- Podmazuje otklanjajući zvukove
- Penušava formula za veoma visoke penetracije
- Štiti tokom vremena sastavne delove lanca i metalne površine
- Superiorane snage za borbu protiv habanja, za borbu protiv rđe i antikoroziju.
- Tehničke specifičnosti
Šifra:601029
Zapremina: 400 ml

HIGH SPEED ČHAIN

Mazivo u spreju visoke lepljivosti, namenjeno za zaštitu i podmazivanje svih vrsta lanaca uključujući i one samo-podmazujuće (O-Ring).
Visoka zaštita mreže lanca
Podmazuje otklanjajuci zvukove
Štiti tokom vremena sastavne delove lanca i metalne površine
Svojstva EP (Ekstremni Pritisci)
Superiorne snage za borbu protiv habanja, za borbu protiv rde i antikoroziju. Otporan na vodu.
Šifra: 600029
Zapremina: 400 ml

SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE

MAZIVO ZA VAZDUŠNI FILTER

Poboljšava filtriranje i omogućava savršeno provetravanje.
UPOTREBA:
Naprskati po celoj površini filtera, izvan kutije za filter.
Ostaviti da ispari 15 minuta, pre ponovnog sastavljanja.
OPREZ:
Boca pod pritiskom. Zaštiti od sunčeve svetlosti.
Držati dalje od plamena!
Sadržaj: 150ml
Šifra artikla: 2979

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KARBURATORA

Preparat za čišćenje koji eliminise prljavštinu i naslage iz unutrašnjosti karburatora bez rasklapanja. Rastvara lak i naslage u karburatoru i usisnom sistemu. Omugaćava podešavanje nivoa CO i HC u izduvnim gasovima po zahtevima standarda.
UPOTREBA:
Zagrejte motor i nakon toga skinite filter za vazduh.
Naprskati preparat kroz ventil za dovod vazduha
do delova karburatora dok sve naslage prljavštine ne budu uklonjene.
Sadržaj: 400ml
Šifra artikla: 1115E

SUPER SPREJ

Kada je u pitanje složen posao, potražite BARDAHL SUPER SPRAY.
To je mešavina brzodelujućih super prodirujućih rastvora koji hlade i ostavljaju tanki providni film, koji brzo i efikasno pročišćava.
Uklanja vlagu: iz auto injektora, električnih alata, motora, itd.
Podmazuje: alat, šarke, brave.
Prodire: u zarđale delove i mehanizme lepljenja.
Čisti i štiti: električne i mehaničke delove, uklanja masnoću, gumu i katran, ostavlja zaštitni film.
Rđa: Onemogućava formiranje rđe na metalnim delovima.
UPOTREBA:
Naprskati površinu koja treba biti tretirana.
Ne brisati, nije škodljiv za farbu, gumu i plastiku.
Sadržaj: 400ml
Šifra artikla: 68204

ČISTAČ ZA MOTORE I BICIKLE

Snažan univerzalni čistač koji se koristi da ukloni sve vrste prljavštine.
- čisti, podmazuje, odbija vlagu i sprečava pojavu korozije;
- uklanja mrlje i fleke od insekata sa farbanih materijala, hroma i stakla;
- uklanja naslage katrana i taloge ulja na izduvnim površinama.

Ovaj čistac je takođe efektivan kod čišćenja felni napravljenih od lakog metala ili čelika.
Šifra: 58005
Zapremina: 500 ml

OSTALI PROIZVODI

ČISTAČ KLIMA UREĐAJA

Za dezinfekciju sistema klima uređaja i unutrašnjosti u vozilima. Potpuno čisti površine. Eliminiše miris vlage prouzrokovan kondenzacijom vode u sistemu. Ostavlja prijatan miris u unutrašnjosti vozila.
UPOTREBA:
Dobro protresti bocu pre upotrebe. Uključiti motor automobila, preuzeti prethodno sve mere bezbednosti. Uključiti klima uređaj u modu za kruženje vazduha i širom otvoriti izduvne ventile. Snažno pritisnuti dugme na vrhu preparata dok ne klikne. Boca će automatski početi da se prazni. Bocu ostaviti na pod u vertikalnom položaju. Napustiti automobil i zatvoriti vrata. Pustiti da preaparat deluje 15 minuta. Otvoriti vrata i provetriti vozilo.
Sadržaj: 125ml
Šifra artikla: 4334

SREDSTVO ZA ODRŽAVANJE UNUTRAŠNJOSTI VOZILA

- Osvežava vazduh u unutrašnjosti vozila;
- Eliminiše neprijatne mirise (duvanski dim,hrana,...).
- Dugotrajno uklanjanje mirisa kao rezultat ustajale atmosfere u kolima, ostavlja prijatan miris u unutrašnjosti vozila.

Sadržaj: 125ml
Šifra artikla: 4336

SREDSTVO ZA REPARAČIJU GUMA

Proizvod na bazi lateksa, u sprej boci pod pritiskom za popravku i napumpavanje probušenih guma. Sredstvo za privremenu popravku pneumatika na putu. U roku od jedne minute pumpa i začepljava gumu. Upotreba ovog sredstva eliminiše zamenu gume i štedi vreme.
Ne oštećuje gume i točkove.
PRIMENA:
-Za automobile, motorcikle, karavane, prikolice.
UPOTREBA:
Dobro promućkati sprej bočicu. Pri niskim temperaturama prethodno zagrejati bočicu rukama ili blizu otvora za grejanje u automobilu. Prikačiti crevo sprej bočice na ventil točka koji obavezno treba da bude na vrhu. Skinuti sigurnosni poklopac. Držati sprej bočicu u uspravnom položaju dok se uprskava celokupan sadržaj bočice (potreban je oko 1 minut). Poželjno je odmah voziti 10-15 km umerenom brzinom da bi se proizvod jednako raširio u gumi.
Sadržaj: 400ml
Šifra artikla: 4943-6

PASTA ZA RUKE

-uklanja sve vrste mrlja;
-ne sadrži štetne sastojke;
-visokokvalitetno sredstvo na bazi zrnaca, uklanja sve boje, masnoće i katran.
Ekonomična je za upotrebu, 3 gr je dovoljno za dubinsko čišćenje ruku. Dermatoloski testirana i PH neutralna.
Sadržaj: 3l
Šifra artikla: 60353